
Scheda tecnica

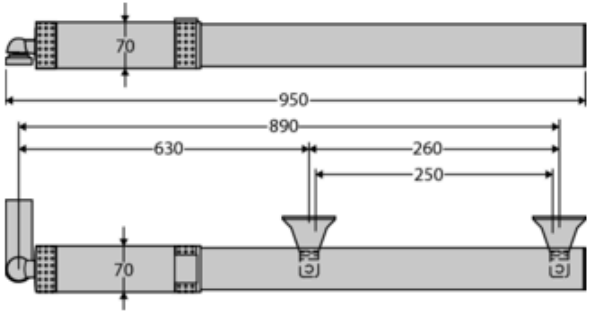

Reazione all'urto	**Frizione idraulica**
Peso max. battente	**180 kg**
Frequenza utilizzo	**Semi intensivo**
Corsa utile stelo	**250 mm**
Grado di protezione	**IP55**
Angolo massimo	**112 °**
Condizioni ambientali	**-10 ÷ 60 °C**
Tempo manovra	**20 s**
Interconnettività	**No**

Centrale di comando	**RIGEL 6**
Tipo finecorsa	**Tempo Di Lavoro**
Alimentazione scheda	**230 V**
Rallentamento	**No**
Tensione motore	**230 V**
Blocco	**Idraulico in chiusura**
Potenza assorbita	**240 W**
Sblocco	**Chiave triangolare**
Larghezza max. battente	**1.8 m**