
Scheda tecnica

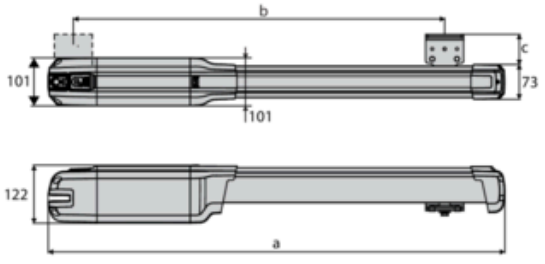

	a	b	c
PHOBOS BT B 25	810	Cu MAX 360	63
PHOBOS BT B 40	960	Cu MAX 470	96
PHOBOS BT B 35 VELOCE	960	Cu MAX 470	96

Sblocco	**Chiave personalizzata**
Angolo massimo	**119 °**
Lungh. Max anta senza elettroserr.	**2 m**
cicli di apertura massima all'ora	**30**
Tempo manovra (90°, esclusi rallentamenti, con anta massima e peso massimo)	**13 s circa**
Peso max. battente	**400 kg**
Alimentazione scheda	**230 V**
Condizioni ambientali	**-20 ÷ 55 °C**
Tipo finecorsa	**Magnetico**
Tensione motore	**24 V**

Centrale di comando	**THALIA BT A80. ZARA BT A80**
Grado di protezione	**IP44**
Rallentamento	**Si**
Potenza assorbita	**40 W**
Tipologia Operatore	**battenti elettromeccanici**
Interconnettività	**No**
Reazione all'urto	**D-Track**
Forza di spinta e trazione	**2000 N**
Peso dell'operatore	**4.8 kg**
Blocco	**Meccanico**
Corsa utile stelo	**360 mm**
Larghezza max. battente	**3 m**