
Scheda tecnica

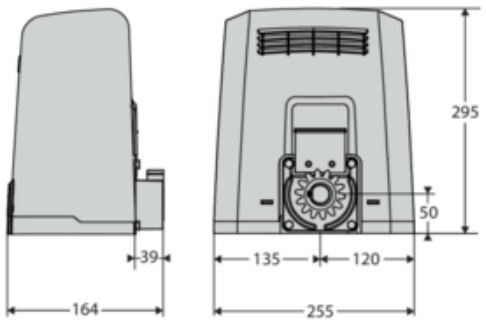

Rallentamento	**Si**
Tensione motore	**24 V**
Blocco	**Meccanico**
Potenza assorbita	**100 W**
Sblocco	**A leva con chiave personalizzata**
peso max. del cancello	**600 kg**
Reazione all'urto	**D-Track**
Velocità anta	**14 m/min**

Frequenza utilizzo	**25 Cicli/ora**
Tipo finecorsa	**Magnetico**
Centrale di comando	**MERAK BT A**
Grado di protezione	**IP44**
Modulo pignone	**4**
Alimentazione scheda	**230 V**
Interconnettività	**Si**
Condizioni ambientali	**-20 ÷ 55 °C**